

Puntelli telescopici ad alta portata

Heavy duty telescopic props

Étais télescopiques série lourde

Puntello EN 1065 classe E

Prop EN 1065 class E


Étai série EN 1065 classe E




- Gancio ø 16 mm
Maniglia della ghiera ø 16 mm
Dispositivo di regolazione a ghiera esterna
Verniciatura per immersione / Zincatura a caldo / Zincatura elettrolitica
Pacchi: Cod. E30E - E35E = 50 pz
Cod. E40E - E45E = 36 pz

- Pin ø 16 mm
External thread's handle ø 16 mm
Fine adjustment with external thread
Immersion painting / Hot dip galvanization / Electrolytic galvanization
Packages: Codes E30E - E35E = 50 pcs
Codes E40E - E45E = 36 pcs

- Broche ø 16 mm
Poignée de filetage apparent ø 16 mm
Réglage fin avec filetage apparent
Peinture par immersion / Galvanisation à chaud / Galvanisation électrolytique
Colis: Codes E30E - E35E = 50 pièces cerclés
Codes E40E - E45E = 36 pièces cerclés

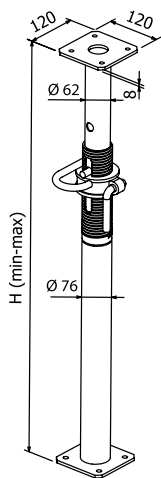


Code 1

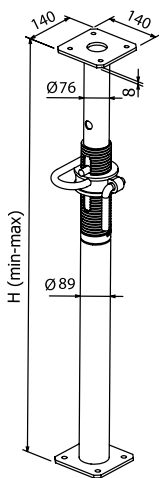

Code 2

Optionals



Code: _R

- Rinforzo di base/Solo per cod. 1
Reinforced base/Only for code 1
Renfort de pied/Seulement pour cod.1

Code: _NL

- Forcella tipo NL
Fork type NL
Fourche modèle NL

| Code | | Extension (H) /m | | Weight /Kg | | *Loading capacity /kN (1 kN = 102 Kg) | | | |
|------|------|------------------|------|------------|--------|---------------------------------------|-------|-----------|-------|
| 1 | 2 | min | max | Code 1 | Code 2 | EN 1065 dispositions | | Ferro-Met | |
| | | | | | | H min | H max | H min | H max |
| E30E | | 1,90 | 3,00 | 19,38 | | 30,00 | 30,00 | 47,29 | 46,73 |
| E35E | | 2,20 | 3,50 | 25,11 | | 30,00 | 30,00 | 51,09 | 40,09 |
| | E40E | 2,50 | 4,00 | | 26,33 | 30,00 | 30,00 | 40,98 | 40,98 |
| | E45E | 2,60 | 4,50 | | 31,53 | 30,00 | 30,00 | 47,29 | 40,78 |

* In tabella si riportano sia le capacità di carico imposte dalla norma EN1065, sia quelle ottenute tramite un codice di calcolo simulando il carico a compressione semplice (Ferro-Met).

* In the table above we outline the difference between the EN1065 norm loading capacity and the real loading capacity, obtained during products' laboratory testing (Ferro-Met).

* Dans la fiche nous signalons soit les capacités de charge prévues par la norme EN1065, soit la capacité de charge réelle, obtenue par les tests des produits effectués au laboratoire (Ferro-Met).